



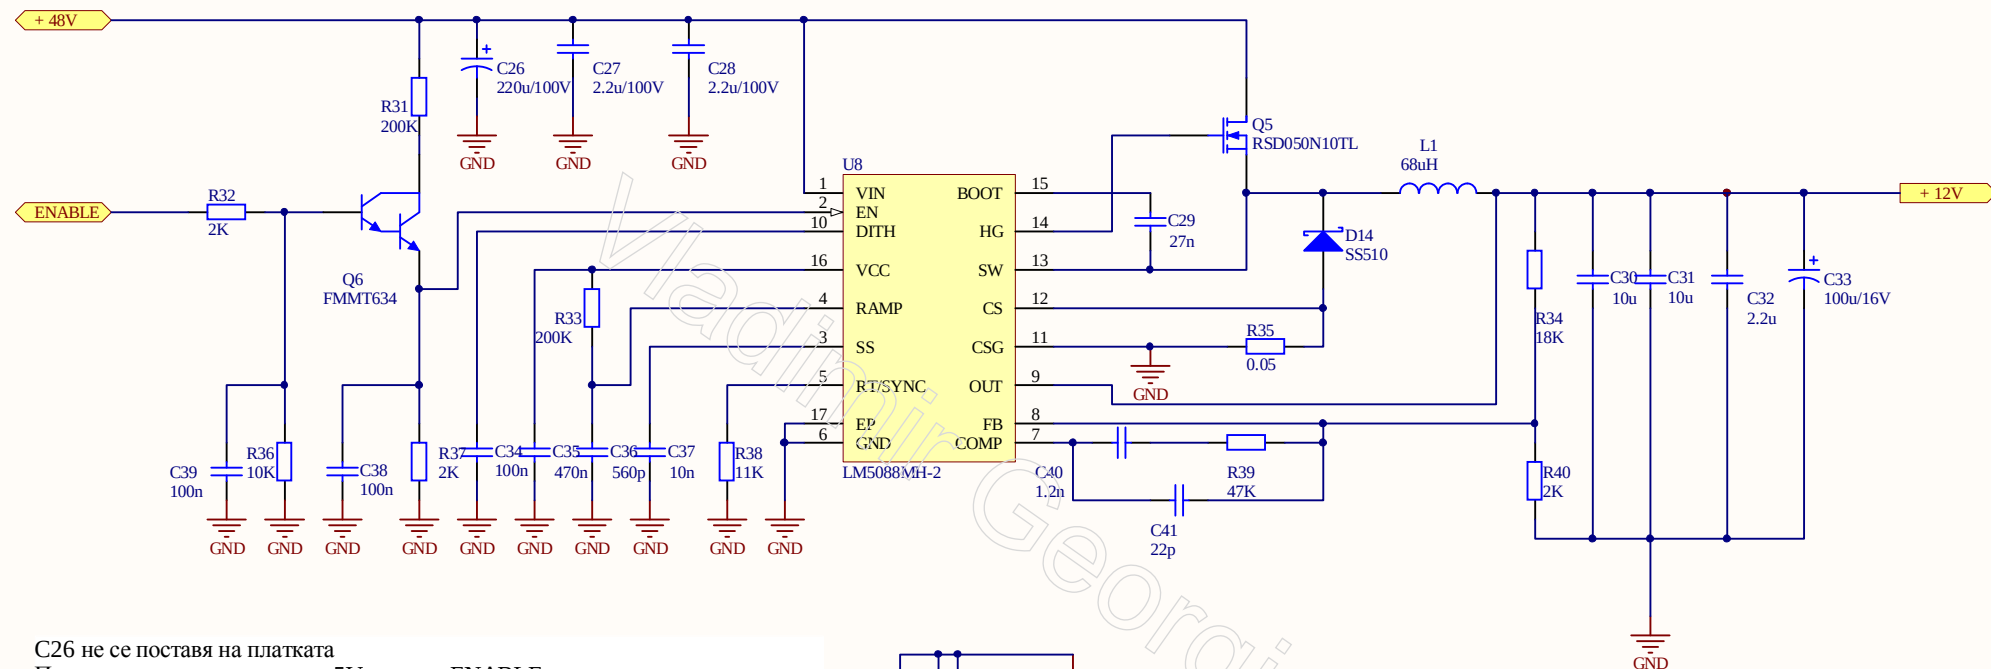

C26 не се поставя на платката

При подаване на напрежение 5V на вход ENABLE конверторът се пуска.
Конверторът е проектиран за изходно напрежение 12,1V и ток до 1,5A.
При входно напрежение 48V и ненатоварен изход консумацията от източника е 8,4mA



Title		
Size A4	Number	Revision
Date:	20.6.2017 г.	Sheet of
File:	D:\ELEKTROMOBIL\DC_DC.schdoc	Drawn By: